


**HIP**




# User Manual Alarm System HS-AS105




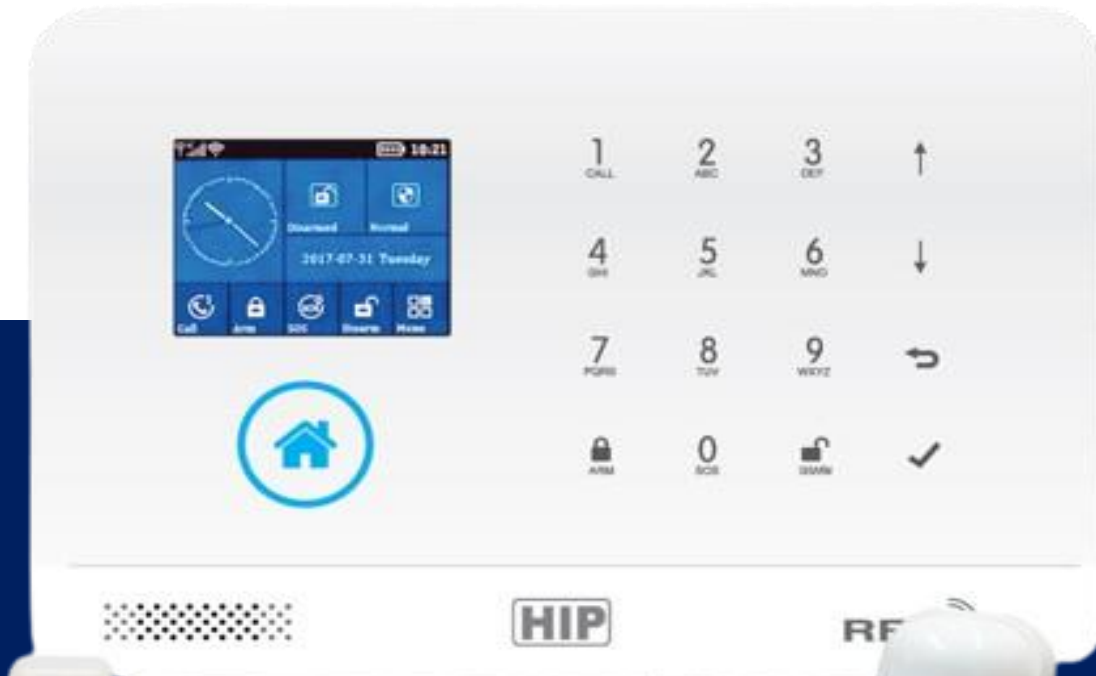

• Top view

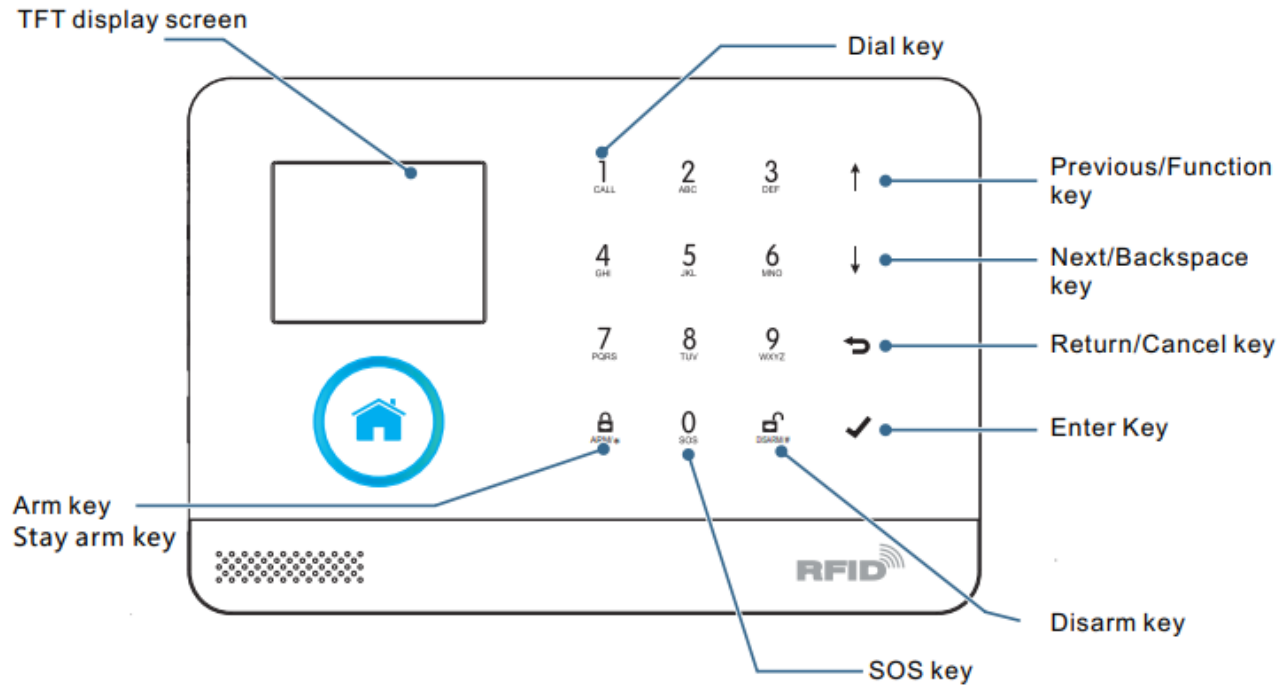

• Bottom view

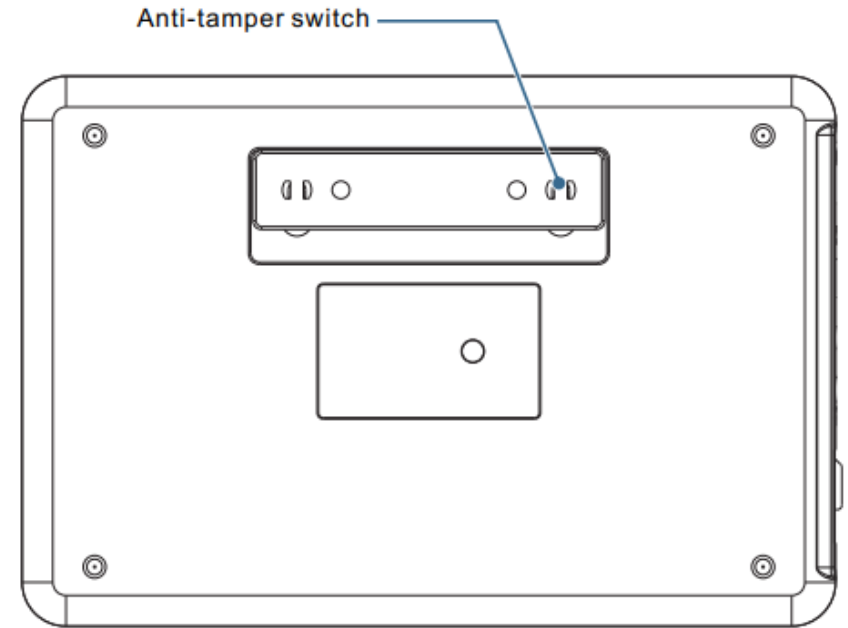



MENU

Setting

Delay

Switch

Password

Language<sup>(3)</sup>

Initialization

Reset

Phone

Exit Delay

Entry Delay

Siren Duration

Arm Beep

Siren

Arm SMS

Keypad Lock

Backlight

System

User

简体中文

English

Deutsch

1st Phone

2nd Phone

3rd Phone

4th Phone

5th Phone

ตั้งหน่วงเวลาการเปิดโหมดการแจ้งเตือน

ตั้งหน่วงเวลาการแจ้งเตือนกรณีบุกรุก

ตั้งเวลาเสียงการแจ้งเตือน

เปิด-ปิด Alarm Beep

เปิด-ปิด เสียง Alarm

เปิด-ปิด การแจ้งเตือนทาง Notification

เปิด-ปิด ระบบล็อกหน้าจอกด้วย Password

เปิด-ปิด โหมดพักหน้าจอของตัวอุปกรณ์

ตั้งพาสเวิร์ดสำหรับผู้ดูแลระบบ

ตั้งพาสเวิร์ดสำหรับบุคคลทั่วไป

เปลี่ยนภาษา

คืนค่าระบบและลบอุปกรณ์ Accessories ทั้งหมดออกจากระบบ

เริ่มระบบใหม่

ใส่เบอร์โทรศัพท์หากมีการแจ้งเตือนระบบจะทำการโทรมายังเบอร์ที่ใส่ข้อมูลไว้ สูงสุด 5 เบอร์ (ต้องใส่ SIM)

MENU

Log

Parts

WiFi

Record

Timer

Version

Alarm Log

Arm Log

Add Remoter

Del Remoter

Add Detector

Del Detector

Add RFID

Del RFID

Siren Learn

Airlink

Unbind

Record

Play

Delete

Arm Timer

Disarm Timer

Zone & Sync

ดูประวัติการแจ้งเตือนของระบบย้อนหลัง สูงสุด 20 รายการ

ดูประวัติ เปิด-ปิด ระบบแจ้งเตือนย้อนหลัง สูงสุด 20 รายการ

เพิ่ม Remote

ลบ Remote

เพิ่มอุปกรณ์ Detector

ลบอุปกรณ์ Detector

เพิ่ม RFID Card 125MHz

ลบ RFID Card 125MHz

เพิ่มไซเรนไร้สายภายนอก

เป็นเมนู Wi-Fi เมื่อใช้อุปกรณ์จะถูกลบจาก Application ทันที

บันทึกเสียง

เล่นเสียงที่บันทึก

ลบเสียงที่บันทึก

ตั้งค่าเวลา เปิด แจ้งเตือนระบบ


ตั้งค่าเวลา ปิด แจ้งเตือนระบบ


ตั้งค่า Time Zone

ตรวจสอบ Version อุปกรณ์

อินเตอร์เฟซของอุปกรณ์


## คู่มือการใช้งาน User Manual

1. ทำการดาวน์โหลด Application “HIP IOT” 
2. ทำการสมัครการใช้งานให้เรียบร้อย
3. เข้าสู่ระบบแล้วกด “Add Device” เพื่อเพิ่มอุปกรณ์

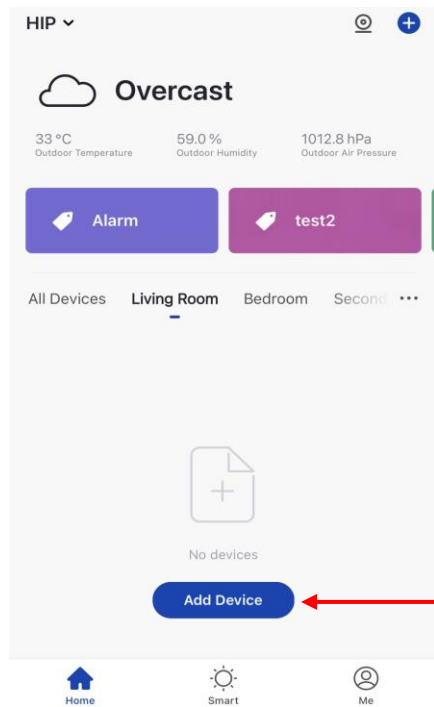


### 4. เลือกเมนู “Others” และ “Others (Wi-Fi)”

ปล. ทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับ Wi-Fi ตรงจุดที่จะติดตั้งตัวอุปกรณ์ก่อนไปเมนูถัดไป

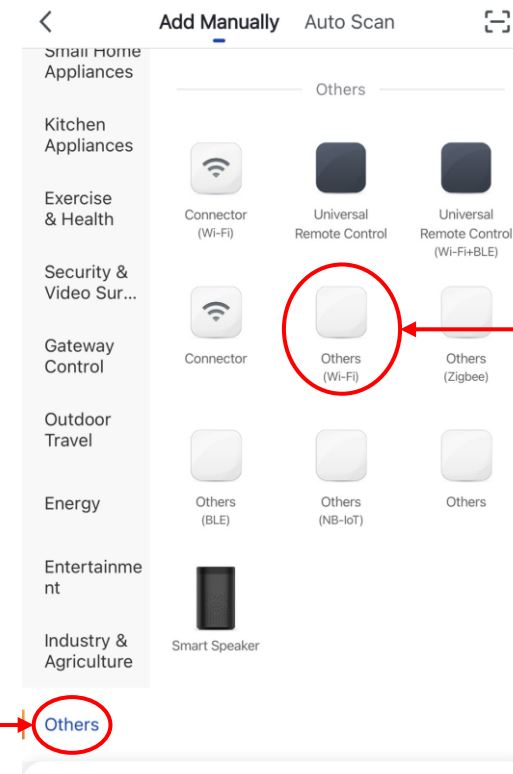


5. กรอก Username, Password ของ Wi-Fi ตรงจุด  
ที่จะติดตั้ง

ปล. ต้องทำการเปิด Location ของโทรศัพท์มือถือ  
ก่อนถ้าไม่เปิดระบบจะแจ้งให้เปิด Location

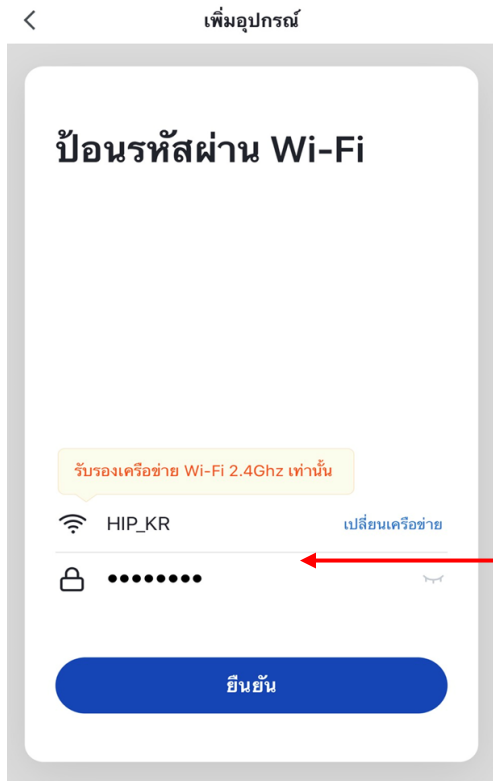


6. ทำการ Reset อุปกรณ์ และ <sup>ติ๊ก</sup> “Confirm the  
indicator is blinking” หลังจากนั้นก็กด “Next”

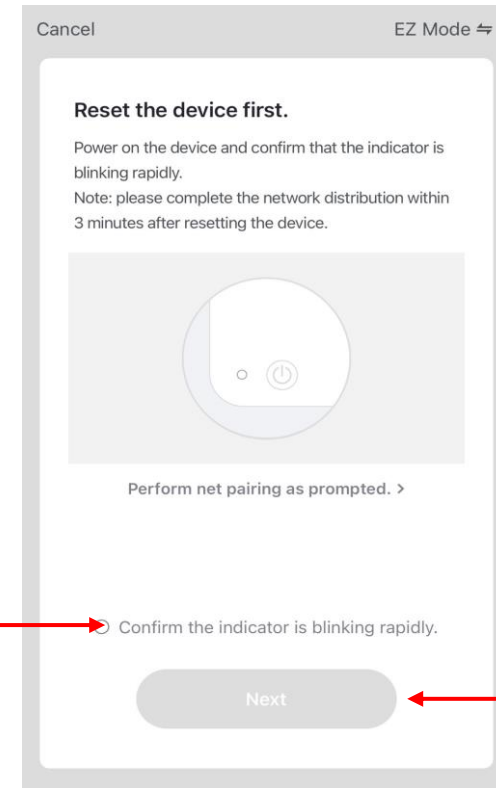


7. รอจนกว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์

ปล.ถ้าเชื่อมต่อจนครบ 100% แล้วไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดเริ่มขั้นตอนการเชื่อมต่อใหม่

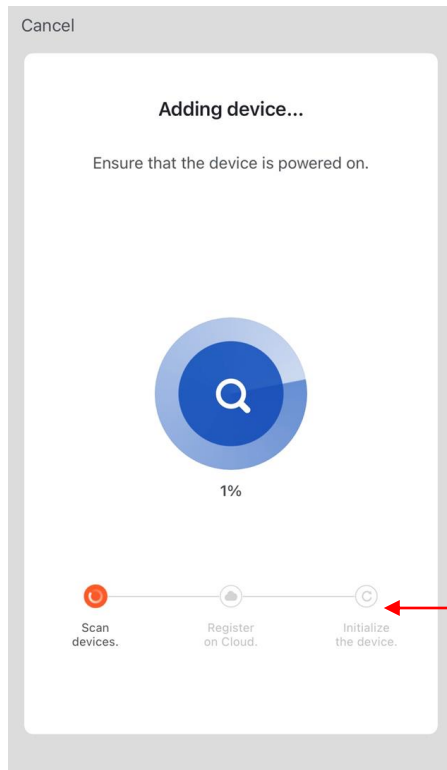

8. เมื่อเสร็จแล้วอุปกรณ์จะให้ทำการตั้งชื่อ เมื่อตั้งชื่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย ให้กด “เสร็จสมบูรณ์”

การเพิ่มอุปกรณ์เสร็จสิ้น

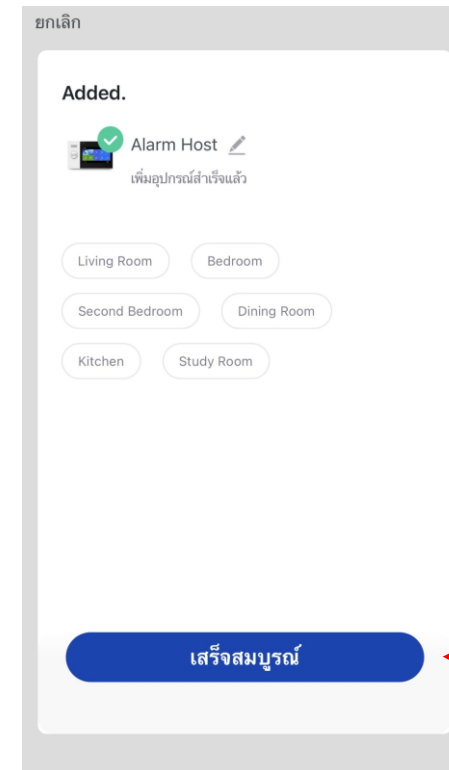

สถานะการทำงานอุปกรณ์



เปิดโหมดการแจ้งเตือน

Disarmed

Suitable for someone home, zone attribute general device will not trigger alarm

ปิดโหมดการแจ้งเตือน



Disarmed



Away

เปิดโหมดแจ้งเตือนบางส่วน



Home



SOS

ขอความช่วยเหลือ



History records  
2021-05-28 08:44 Disarmed



Accessories



Setting

ดูข้อมูลการใช้งานย้อนหลัง



### History records

Today

09:02:19	Disarmed
09:02:18	Disarmed
09:02:15	Away
08:44:29	Disarmed

เพิ่ม-ลบ อุปกรณ์ Accessories

ตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์

## เพิ่ม-ลบ อุปกรณ์ Accessories


### เพิ่ม Remote

1. เข้าเมนู “Accessories”   
และกด “+” 


2. ทำการกดปุ่มที่ Remote  
ค้างไว้ 2 วินาที อุปกรณ์จะมี  
เสียงขึ้นว่า “Add Succeed”

### ลบ Remote

1. ใช้มือปิดที่ชื่ออุปกรณ์ไป  
ทางด้านซ้ายจะมีเมนูขึ้น  
2. กดรูปเครื่องหมายถังขยะ  
เพื่อทำการลบอุปกรณ์

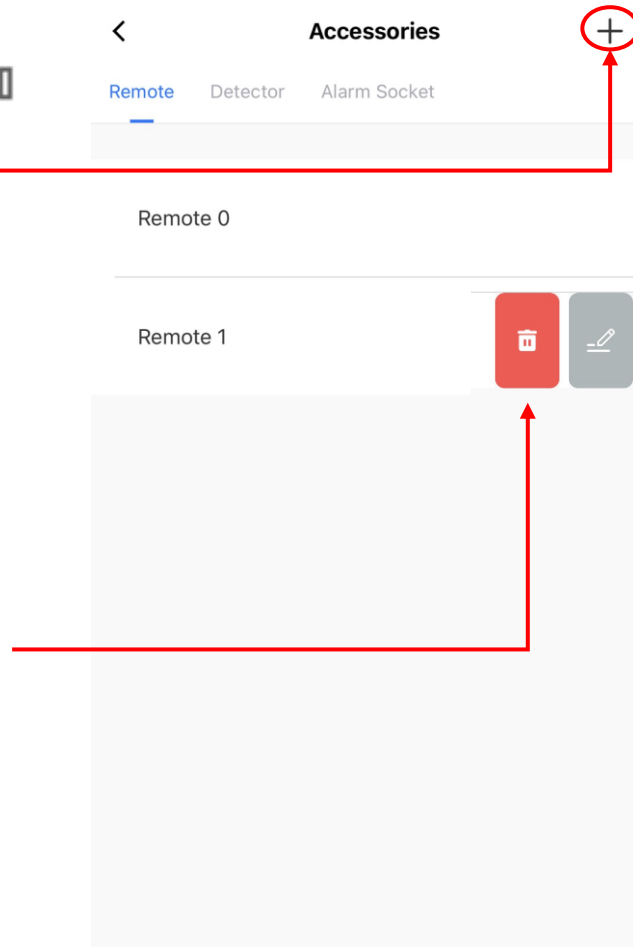


### เพิ่ม Detector

1. เข้าเมนู “Accessories”   
และกด “+” 

2. ทำการ Active อุปกรณ์  
“Door Sensor” ทำการแยก  
อุปกรณ์ออกจากกัน “PIR” ทำ  
การเปิด-ปิด สวิตซ์

### ลบ Detector

1. ใช้มือปิดที่ชื่ออุปกรณ์ไป  
ทางด้านซ้ายจะมีเมนูขึ้น  
2. กดรูปเครื่องหมายถังขยะ  
เพื่อทำการลบอุปกรณ์

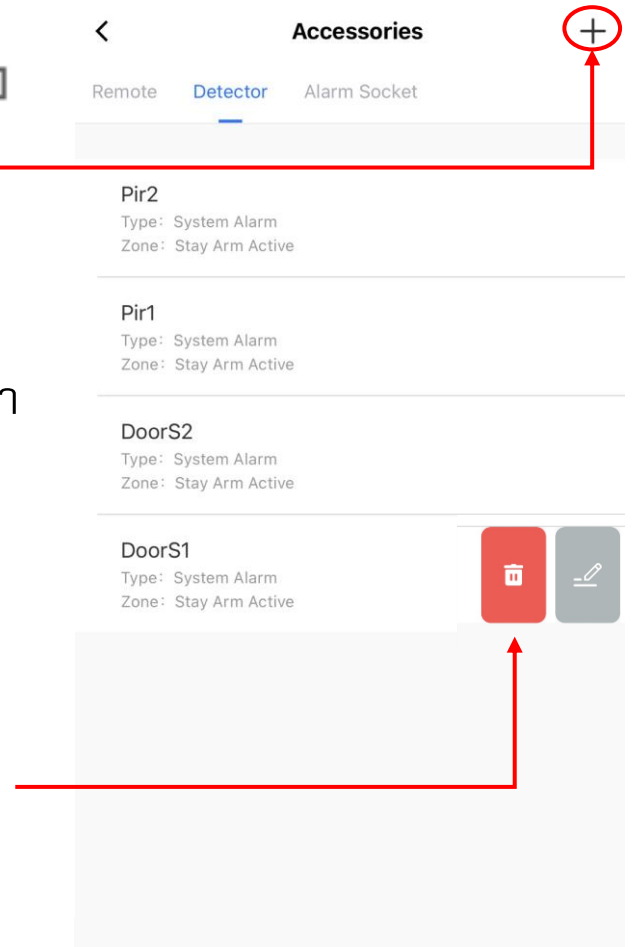





# Setting ตั้งค่าอุปกรณ์

Exit Delay ตั้งหน่วงเวลาการเปิดโหมดการแจ้งเตือน

Timer ตั้งเวลาการทำงานของ Exit Delay

Arm Beep เปิด-ปิดการแจ้งเตือนอุปกรณ์หยุดทำงาน

Siren เปิด-ปิด เสียง Alarm การแจ้งเตือน

Siren Duration ตั้งเวลาเสียงแจ้งเตือน

เปิด-ปิดการแจ้งเตือนโหมด Alarm Notification

Backlight เปิด-ปิดสถานะ Sleep ของอุปกรณ์

เปิด-ปิด การแจ้งเตือนผ่าน Notification

Enter Delay ตั้งหน่วงเวลาการแจ้งเตือนกรณีบุกรุก

ใส่เบอร์โทรศัพท์ โทรเตือนในกรณีฉุกเฉิน สูงสุด 5เบอร์

เปิด-ปิด การโทรหากมีการบุกรุก ต้องใส่ SIM

เปิด-ปิด การส่งข้อความหากมีการบุกรุก ต้องใส่ SIM

ตั้งรหัสผ่านให้ตัวอุปกรณ์

< Setting

- Exit Delay 3 S >
- timer >
- Alarm
- Arm Beep
- Siren
- Siren Duration 1 M >
- Arm SMS
- Backlight
- Alarm message propel
- Entry Delay 0 S >
- Communication
- Alarm call number >
- Call
- SMS
- Virtual password >