

Iphone

มีโปรแกรมให้ใช้อยู่ด้วยกัน 3 ตัวนะครับ

1 vMEyeCloud	0.99\$	มี Host Free , มี Search Lan , มี Remote Playback (ดู Host Free และดูผ่าน IP DVR ได้)
2 vMEyeCloud Lite	Free	มี Host Free (ดู Host Free ได้เท่านั้น)
3 vMEyeSuper	Free	มี Host Dyndns,No-ip , มี Remote Playback (ดู Host และดูผ่าน IP DVR ได้)




1.โปรแกรม **vmeyecLOUD**


- ไปที่ App Store ใน Iphone




- เลือก Search รูปแว่นขยาย แล้วพิมพ์คำว่า vmeyecLOUD มุมบน เสร็จแล้วคลิกปุ่มนี้ สำหรับติดตั้ง

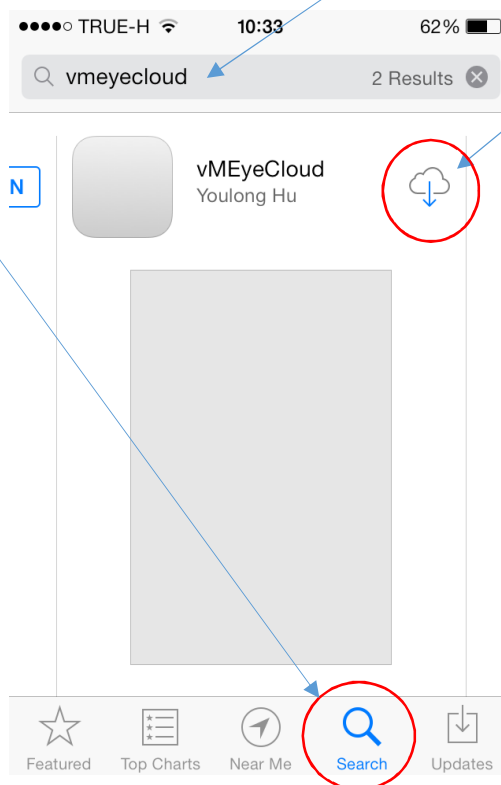


- เปิดโปรแกรม vMEyeCloud

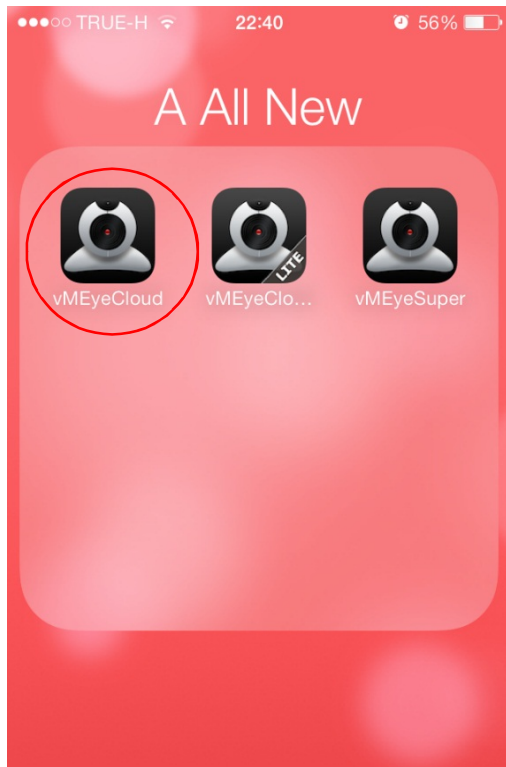

- เลือก By Device

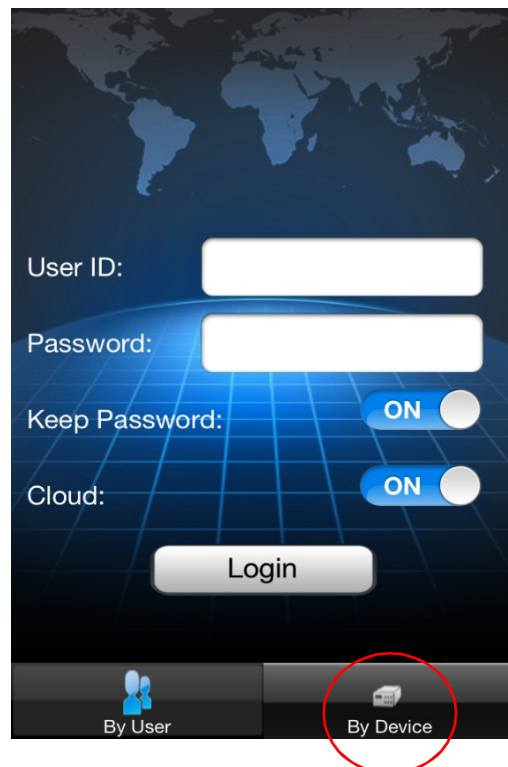

- คลิก Add เพิ่มเครื่องบันทึกภาพ

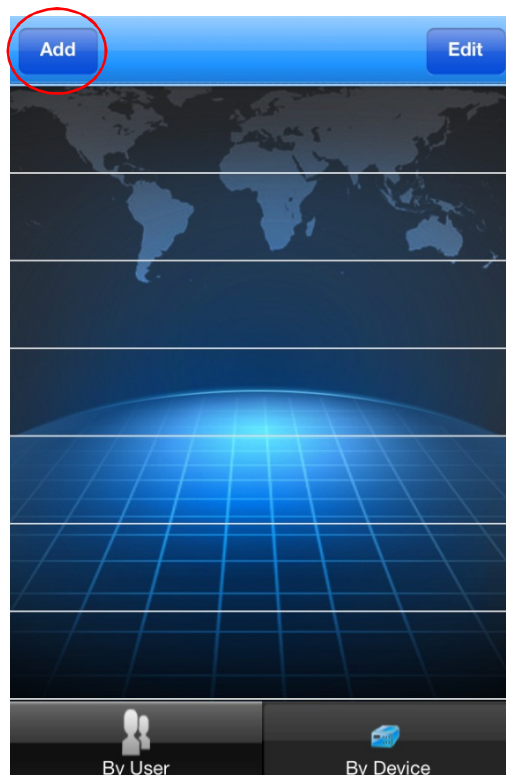


- คลิก Search in LAN (มีเฉพาะ App เสียเงิน)




** สำหรับการดูภาพผ่าน IP DVR


- รอคอยค้นหา เครื่องบันทึกภาพในวงแลน

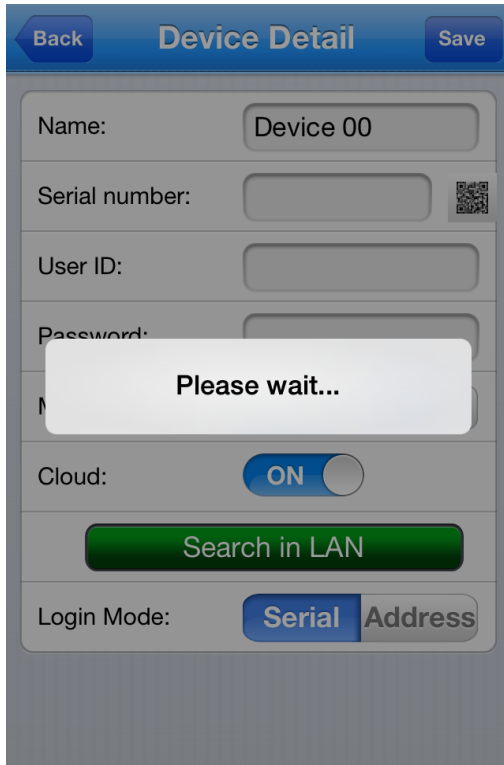


- แบบนี้แสดงว่าไม่พบ

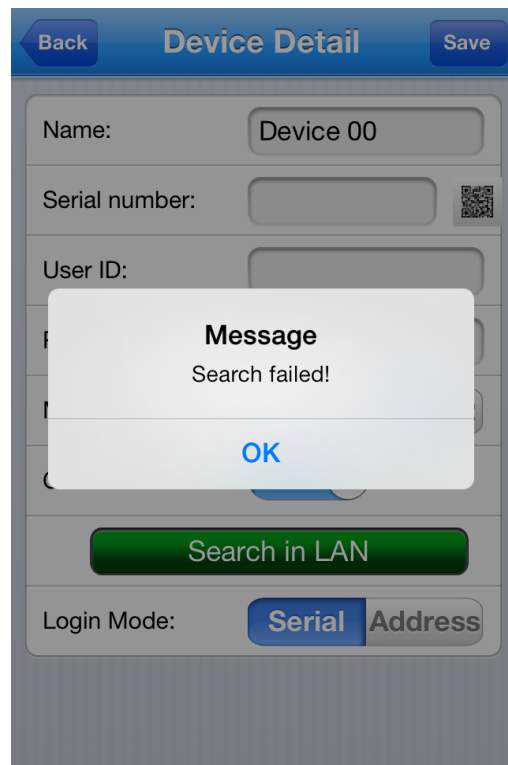

- แก้อยู่ไปที่ Setting ใน Iphone แล้วคลิก Wi-Fi ให้เป็น On

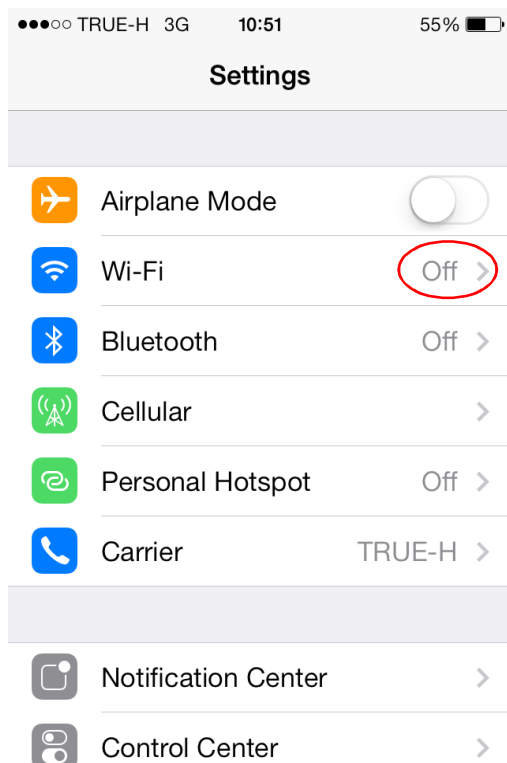

- เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่เราต้องการ (อยู่ในวงแลนเดียวกันกับเครื่องบันทึกภาพ)

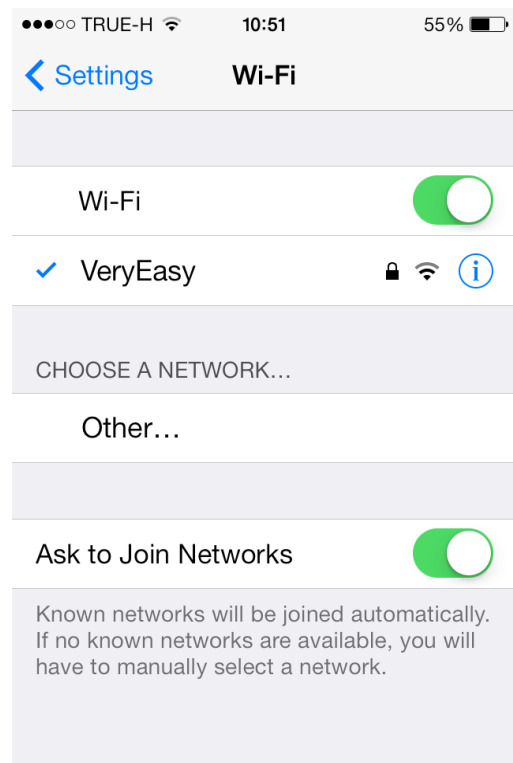

- ค้นหาใหม่อีกครั้ง จนพบ

The screenshot shows the 'Device Detail' screen with a 'Please wait...' dialog box in the center. The background form includes fields for Name (Device 00), Serial number, User ID, Password, Cloud (ON), and a 'Search in LAN' button. The Login Mode is set to 'Serial'.

- ในที่นี้มีเครื่องบันทึกภาพที่ต่อสาย Lan อยู่ 2 เครื่อง (ผมเลือก Test ตัวล่าง)

The screenshot shows the 'Following device found in LAN:' screen. It lists two devices: 'LocalHost' with serial number 'c1eeff67f46cfbef' and 'LocalHost' with serial number '31b8aa53b1734359'. Both have a green plus icon next to them. The second device's plus icon is circled in red.


- ใส่ User ว่า admin , Password ไม่มี

The screenshot shows the 'Device Detail' screen with 'admin' entered in the User ID field, which is circled in red. The Name field is 'LocalHost' and the Serial number is '31b8aa53b...'. A keyboard is visible at the bottom.


- คลิกปุ่ม Save มุมบนขวา

The screenshot shows the 'Device Detail' screen with the 'Save' button in the top right corner circled in red. The Name field is 'A All New' and the User ID is 'admin'. The 'Search in LAN' button is visible at the bottom.


- คลิกที่ชื่อ A All New

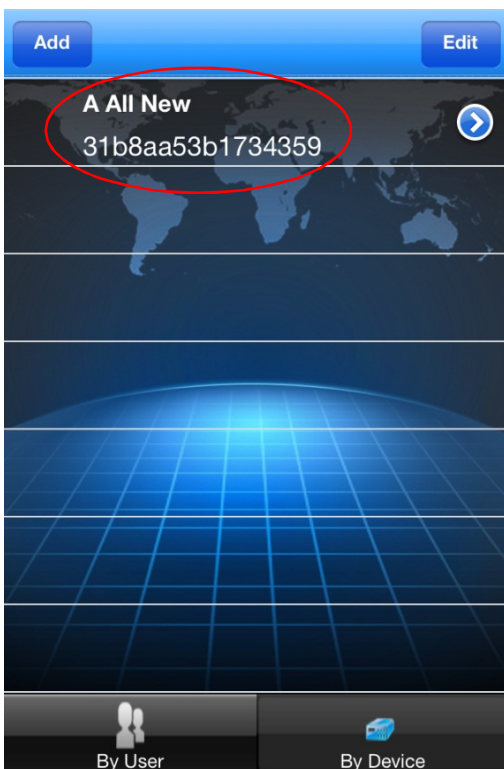


- คลิกเครื่องหมาย +

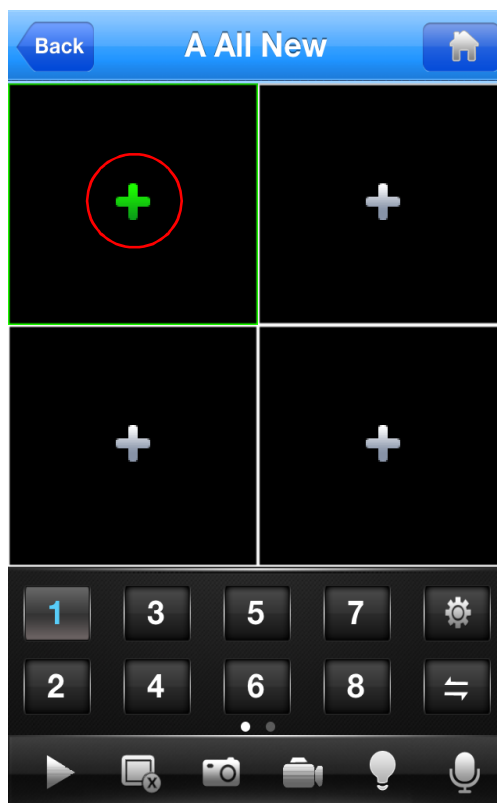




- เลือกชื่อ Host


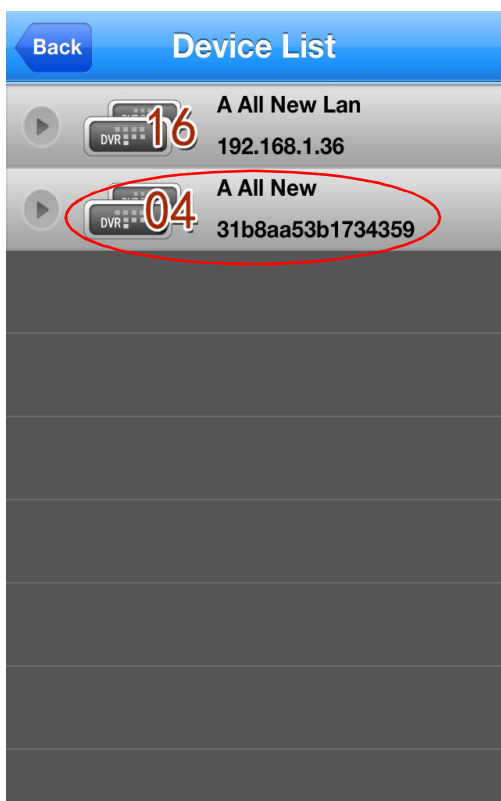


- เลือก Channel 1

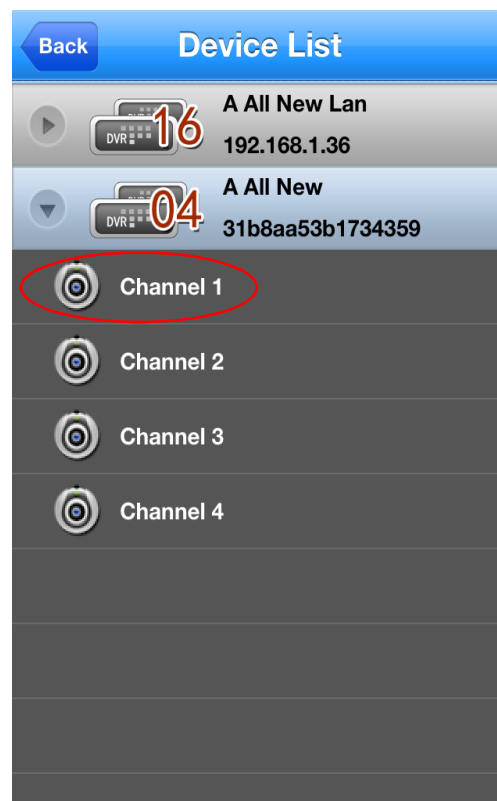

- แสดงภาพ Channel 1

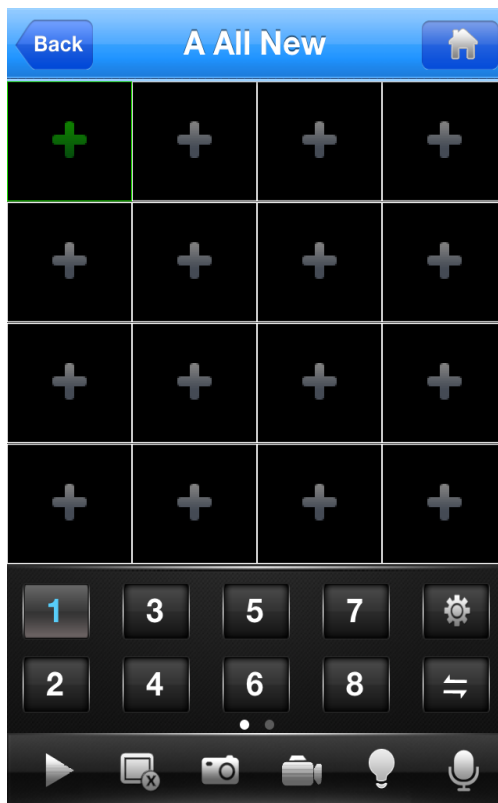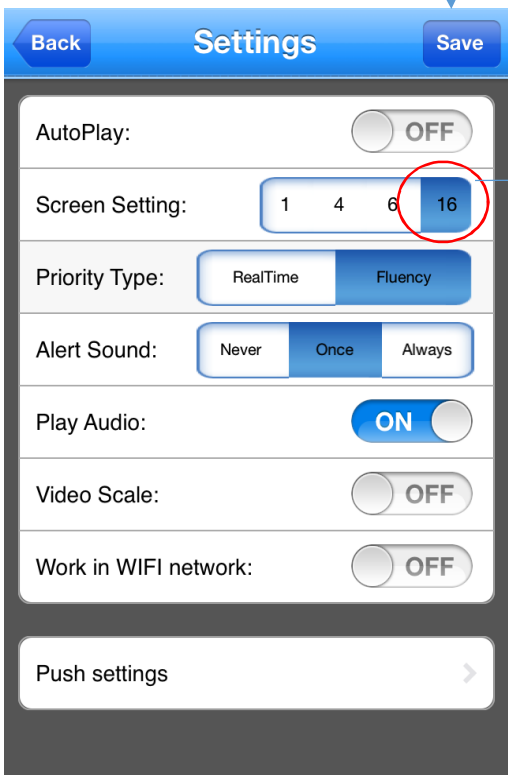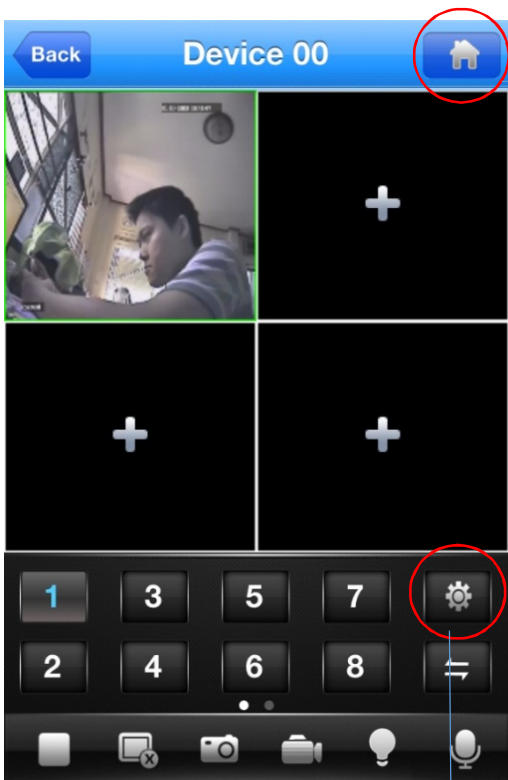

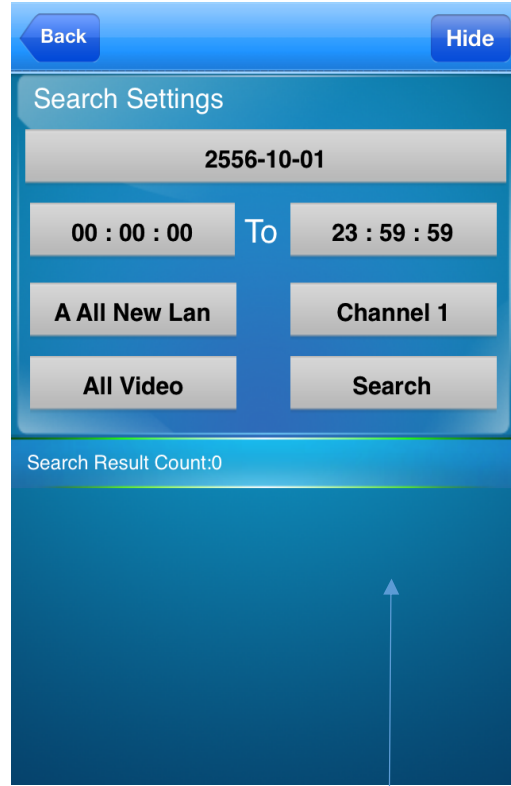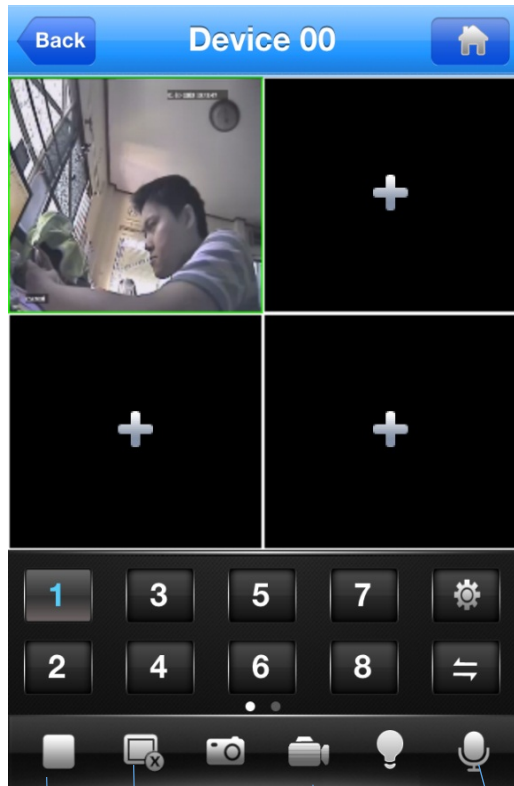

talk back
คุยกลับไป

Alarm
เปิด-เปิด Alarm

อัดวิดีโอบันทึกไว้ใน
Local Playback

Snap-shot บันทึกภาพไว้ใน
Photos

Clear เคลียร์หน้าจอให้ว่าง

Play(Stop) ไฟล์ภาพที่เราทำการเปิดอยู่

- การตั้งค่าสำหรับดูภาพผ่าน IP DVR ให้เลือก Address

Back Device Detail Save

Name: Device 00

Serial number: [] [QR]

User ID: []

Password: []

Max Channel: 1 4 8 16 32

Cloud: ON

Search in LAN

Login Mode: Serial Address

- พิมพ์ IP DVR ที่ช่อง Address

Back Device Detail Save

Name: A All New Lan

Address: 192.168.1.36


Port: 34567

User ID: admin

Password: []

Max Channel: 1 4 8 16 32

2.โปรแกรม vMEyeCloud Lite



Back Device Detail Save

Name: aallnew

Serial number: 31b8aa53... [QR]

User ID: admin

Password: []

Max Channel: 4 8 16 32





Cloud: ON

ไม่มี Search Lan

ต้องไปดู Series ที่เครื่องบันทึกภาพ

- 1.คลิกขวาเลือก เมนูหลัก
- 2.คลิกซ้าย ที่ข้อมูล
- 3.คลิกซ้าย ที่เวอร์ชัน
- 4.พิมพ์หมายเลขซีเรียล เองจ้า

- เมนูอื่นๆของ vMEyeCloud Lite

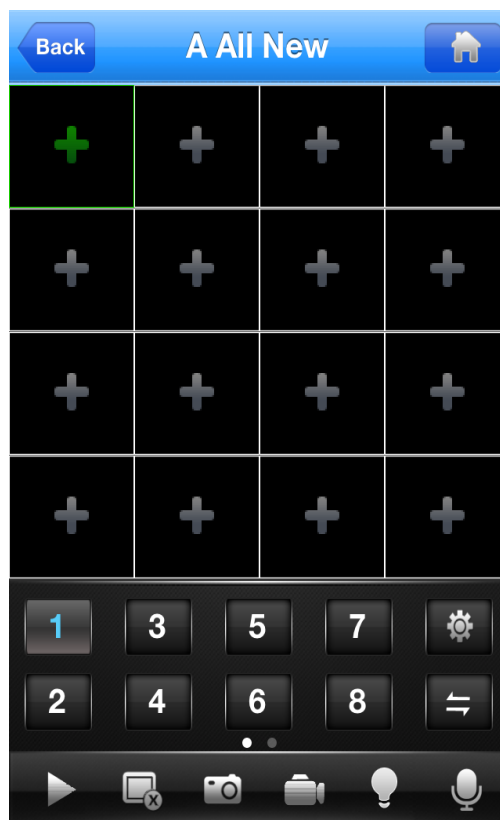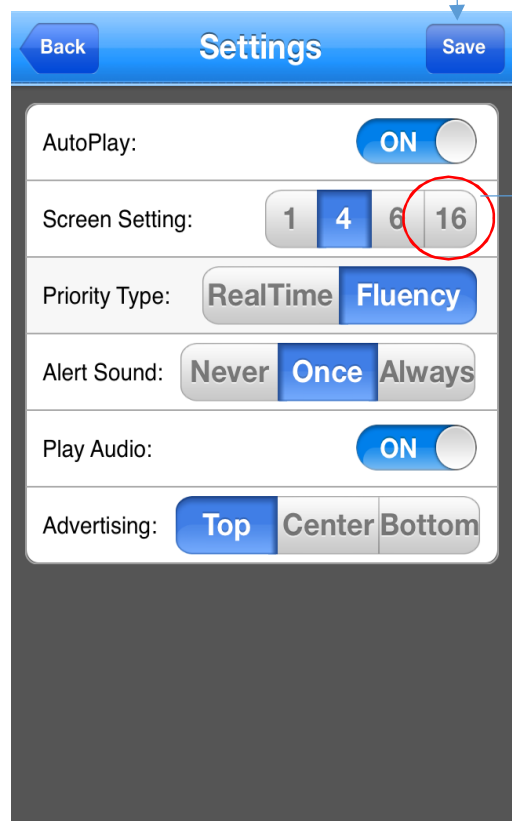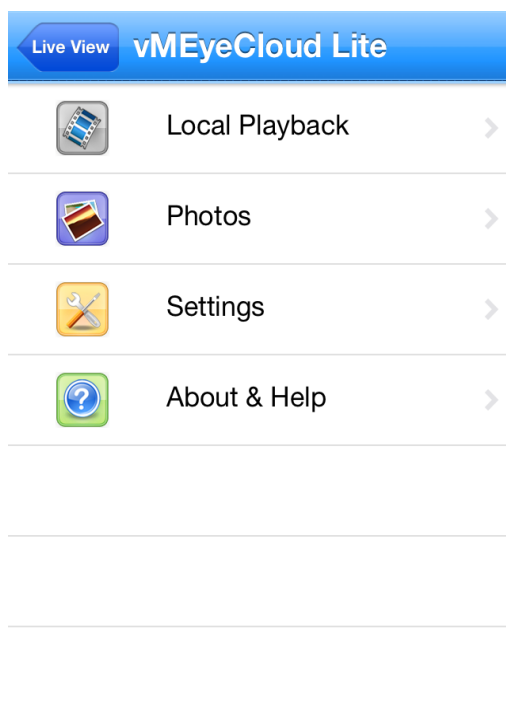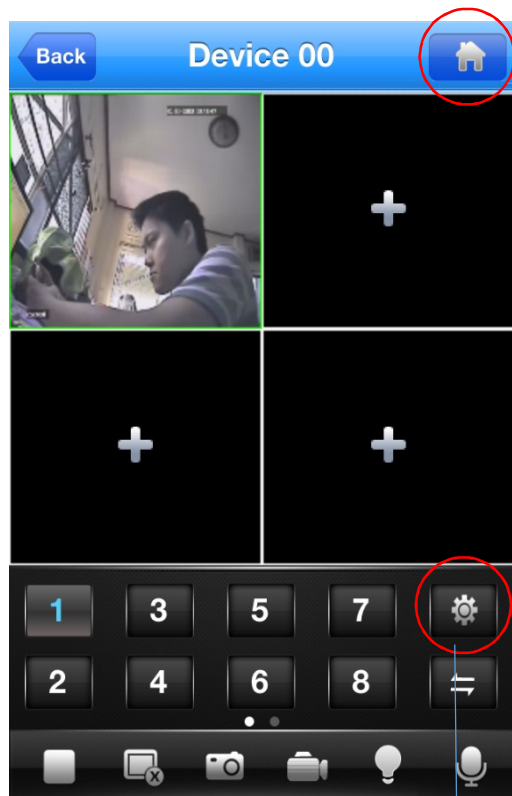

3.โปรแกรม vMEyeSuper



Back Device Detail Save

Name: A All New

Address: 192.168.1.36

TCP Port: 34567

User ID: admin

Password:

Max Channel: 1 4 8 16 32

ไม่มี Search Lan


ต้องไปดู ตั้งค่าเน็ตเวิร์ค ที่เครื่องบันทึกภาพ

- 1.คลิกขวาเลือก เมนูหลัก
- 2.คลิกซ้าย ที่ระบบ
- 3.คลิกซ้าย ที่ตั้งค่าเน็ตเวิร์ค
- 4.พิมพ์ที่อยู่ IP เองจ้า


ถ้าต้องการ Host สามารถสมัครได้ที่

- 1 www.dyndns.com
- 2 www.noip.com




- เลือกเครื่องบันทึกที่ต้องการเรียกดู

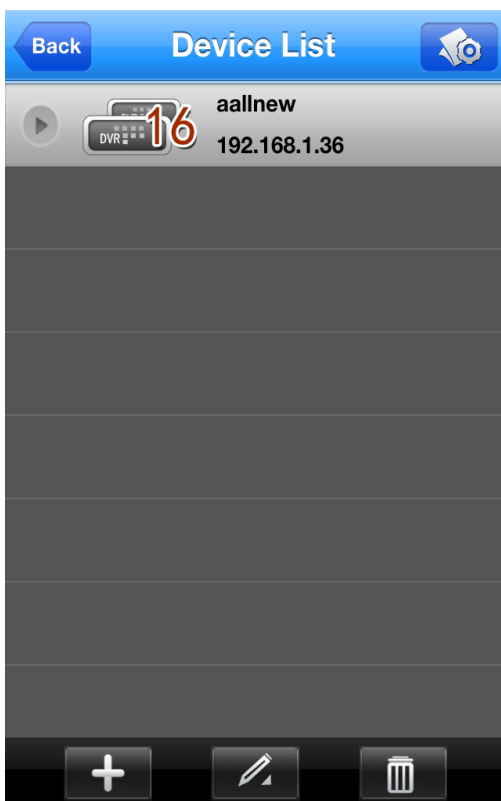

- เลือกกล้องที่ต้องการเรียกดู

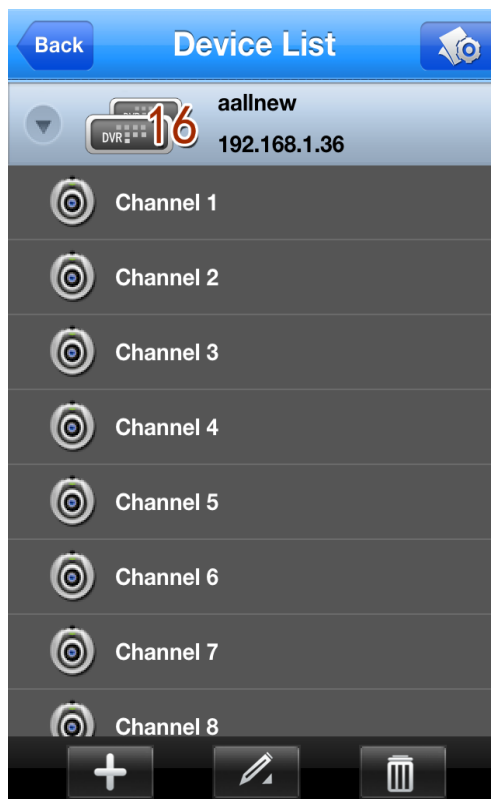

- เมนูอื่นๆของ vMEyeSuper

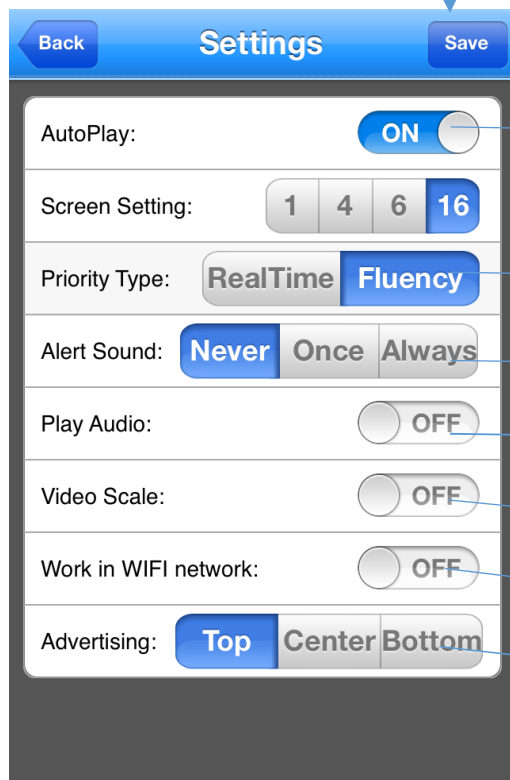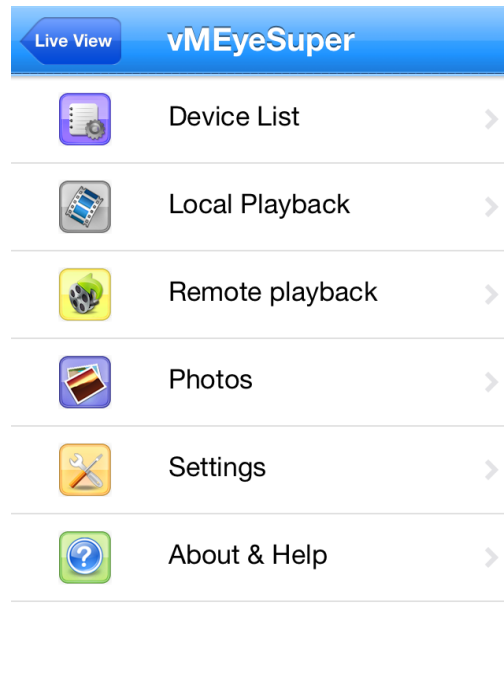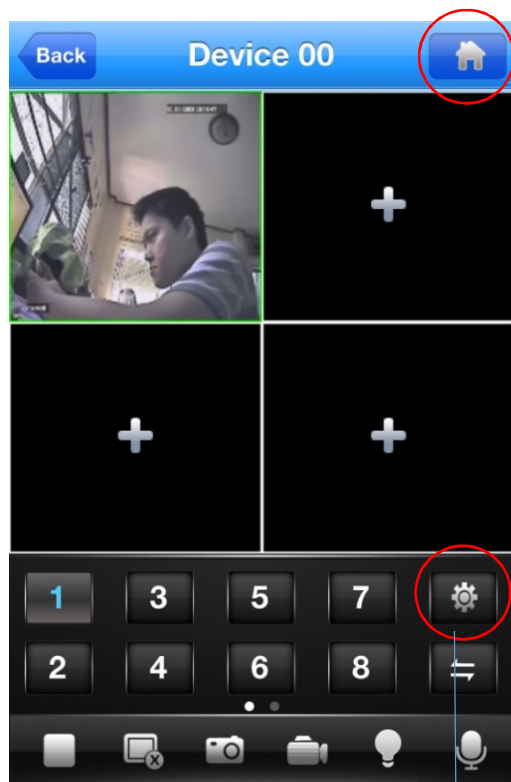

แสดงภาพทุกกล้องที่เปิดไว้

RealTime ภาพสมจริง
Fluency ภาพมีความคล่องตัว

ส่งสัญญาณเตือน (ไม่เคย, 1 ครั้ง ,ตลอด)

สำหรับฟังเสียงจากเครื่องบันทึกภาพ

แสดงภาพวิดีโอละเอียด

ทำงานดี ในระบบ Wifi

บทความโฆษณา แสดง (บน,กลาง,ล่าง)